


FLEXIBLE CONTAINER OFFSHORE

UN PRODUIT = UN RACCORD

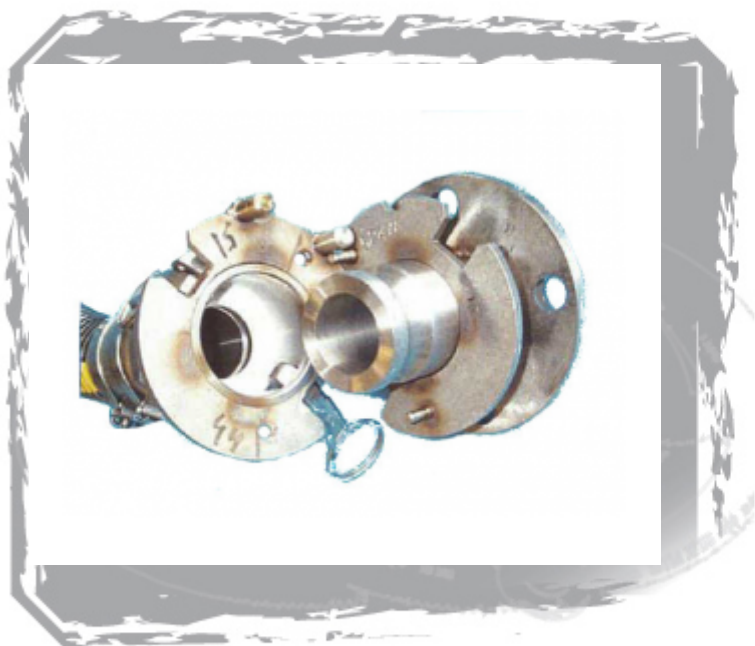

Mélanger les produits chimiques est dangereux!

Les conteneurs étant dédiés à un produit chimique, les remplir ou les vidanger avec un raccord d'extrémité de flexible également dédié à un produit est indispensable.

Le raccords rapide d'extrémité du flexible est construit pour correspondre à un produit chimique, celui du conteneur.

Caractéristiques techniques :

Les matériaux des raccords et joints résistent aux produits chimiques et aux conditions de services.

Spécifications techniques :

Raccords rapide en inox 316L DN 40 + bouchon mâle

Brides ISO PN 20 inox 316L sur collet épais

Flexible fourreau PTFE DN40

Spirale intérieur inox 316

Spirale extérieur inox 316

Pression de Service 10 bars PLNE 40 Bars

Dépression 0.9 bars

Rayon de courbure 75 mm

