


Notre Réf 26116*

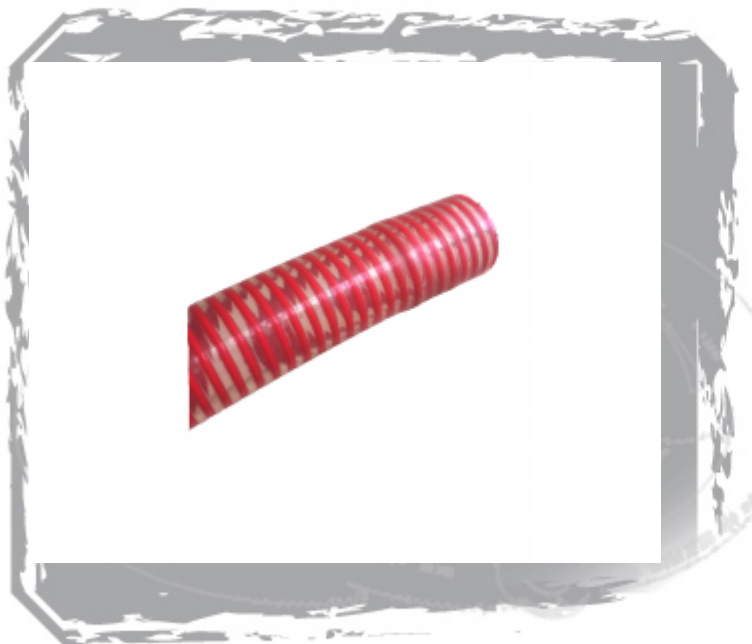

Tuyau en PVC , renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc. Il est recommandé pour l'aspiration et le refoulement de liquides alimentaires

Liquides avec alcool 28% à 40°C

Tuyau souple résistant aux agents atmosphérique.



EC No.1935:2004



(EU) N° 10/2011

Caractéristiques techniques :

Température: -10°C / +60°C

En couronne de 25ml

Spécifications techniques :

Ø Int (mm)	Ø Ext (mm)	PS (bar)	R.Courbure (mm)	Dépression (bar)	Poids (gr/m)
40	49	8	200	0.800	685
50	59	8	250	0.800	1020
63	74	6	220	0.900	1351
70	80	6	350	0.800	1615
80	91	5	400	0.700	1870
90	103	5	600	0.800	2156
100	113	4	510	0.700	2700
110	120	4	550	0.800	3060
120	135	4	600	0.600	3320
150	168	4	760	0.600	5355