


Notre ref 28252*

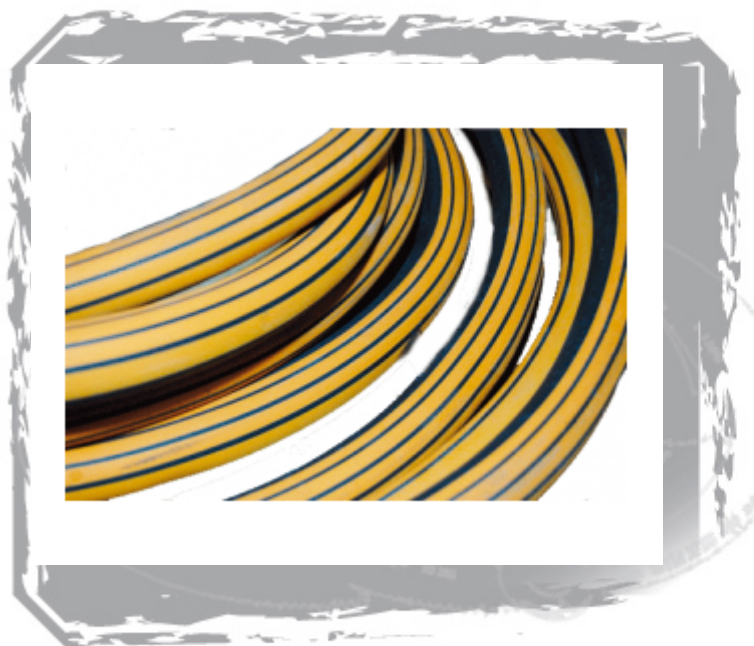

Ce tuyau polyvalent est conçu pour le nettoyage et les opérations générales de refoulement sous pression, à l'eau chaude ou froide. Tuyau souple, il possède une remarquable tenue au vieillissement et aux intempéries.

Caractéristiques techniques :

Tube: EPDM noir lisse et non poreux

Renforcement: nappe textile

Revêtement: EPDM noir lisse résistant aux UV et à l'ozone

Spécifications techniques :

Température: -20°C +100°C

Couronnes de 40ml

Ø Int (mm)	Ø Ext (mm)	PS (bar)	PLNE (bar)	R.Courb (mm)	Poids (gr/m)
13	21	15	45	50	265
16	24	15	45	65	360
19	28	15	45	70	435
25	35	15	45	120	580
30	39	10	31.5	240	720
40	49	10	31.5	310	800