

# MULTIFOOD B



Existe en version sans spirale ou avec revêtement extérieur lisse ou ondulé glissant

Aspiration et refoulement de tout produit alimentaire - Garanti sans relargage



**Tuyau très souple et robuste** caractérisé par la nature de son tube intérieur particulièrement lisse et totalement étanche.

Le MULTIFOOD B transfère y compris à **température élevée** tout produit alimentaire épais ou délicat et toute boisson dont l'alcool titrant à 96 %.

**Normes et Homologations : Union Européenne, règlements CE n° 1935/2004**

## Caractéristiques techniques :

### Tube intérieur :

Caoutchouc butyle blanc (agrée FDA), surface lisse, glacée MIROIR. Résistants aux détergents et désinfectants courants.

### Renfort :

Deux spirales acier noyées dans la paroi et des plis textiles à haute résistance.

### Revêtement extérieur :

Caoutchouc EPDM, aspect toilé, bleu avec un marquage blanc longitudinal. Résistant à l'abrasion, à l'ozone, aux agents atmosphériques, aux détergents et à tous les désinfectants courants. Inodore et insipide.

### Température :

De -40°C à + 120°C, pointe à 130°C en phase vapeur (circuit ouvert) pendant 1/2 heure maximum.

## Spécifications techniques :

Tenue en pression : (bar) : 10


Coefficient de sécurité : 3

Tenue au vide (mmHg) : 680

Longueur maximum (m) : 40

Diamètre	Rayon de Courbure (mm)	Poids (Gr/m)	Diamètre	Rayon de Courbure (mm)	Poids (Gr/m)
19x31	80	670	50x64	250	1820
25x37	120	870	63.5x80.5	360	2810
32x44	150	1030	75x91	450	3170
38x52	200	1470	102x120	600	4460

Raccords usuels (mâle ou femelle) :

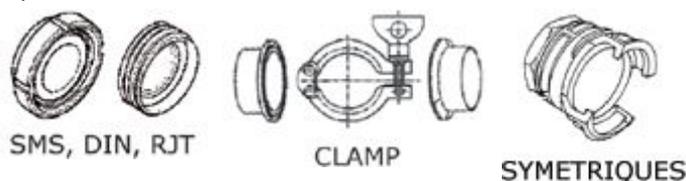

Le montage coté tuyau pourra être **serti, à coquilles, avec collier ou à dudgeonner.**

Les différents montages sont proposés **en version standard ou aseptique.**

Tout autre type de raccord sur demande.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits et nos gammes à tout moment afin de les améliorer.