



Tuyau souple très robuste caractérisé par la nature de son tube intérieur en MFA blanc extrudé, glacé miroir, totalement **non adhérent et parfaitement imperméable**. Les flexibles PHARMAFLON sont conçus pour l'aspiration et le refoulement **des produits les plus purs et les plus délicats**.

Caractéristiques techniques :

Tube intérieur :

MFA (Ether de perfluoro méthyle vinyle). Lisse, agréé USP CLASS VI, FDA, et directives européennes. Résistant aux graisses animales et végétales, aux huiles, aux détergents et désinfectants courants. Inodore et insipide.

Renfort :

Textiles synthétiques et spirales noyées, fil de masse.

Revêtement extérieur :

EPDM blanc. Alimentaire agréé FDA avec marquage longitudinal vert. Résistant à l'abrasion, à l'ozone, aux agents atmosphériques, aux graisses animales et végétales, aux huiles, aux détergents et à tous les désinfectants courants.

Température :

De -50° à +170°C

Spécifications techniques :

Tenue en pression (Bar) : 10


Coefficient de sécurité : 4

Tenue au vide (mmHg) : 900

Longueur maximum (m) : 20

Diamètre	Rayon de Courbure (mm)	Poids (Gr / m)
13x25	60	550
19x31	90	720
25x37	140	890
38x51	250	1470
51x65.5	300	2080

Raccords usuels * (mâle ou femelle) :

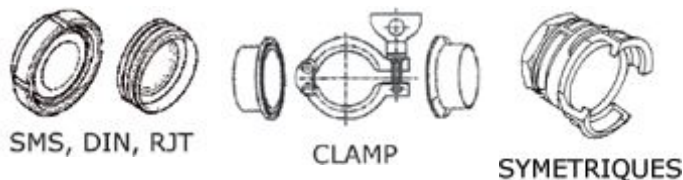

Le montage côté tuyau pourra être **serti, à coquilles, avec collier, ou à dudgeonner**.

Les différents montages sont proposés, **en version standard ou aseptique**.

Tout autre type de raccord sur demande.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits et nos gammes à tout moment afin de les améliorer.