

Aspiration et refoulement de tout liquide alimentaire



**SANS PHTALATES**



www.anfray.fr

Tuyau spécialement **conçu pour l'aspiration et le refoulement de tout liquide alimentaire**, tenu aux transferts d'alcool titrant à 70%

De part sa conception ce tuyau est **conçu pour reprendre sa forme après un écrasement** accidentel.

**Normes et Homologations : Union Européenne, reglements CE n° 1935/2004**

### Caractéristiques techniques :

#### Tube intérieur :

NBR Blanc lisse alimentaire conforme à la norme FDA

#### Renfort :

Nappes textiles + spirale nylon noyée dans la paroi.

#### Revêtement extérieur :

NBR Rouge aspect toilé résistant aux agents atmosphériques.

#### Température :

De -40°C à +100°C, stérilisation jusqu'à 130°C pendant 1/2 heure maximum.

### Spécifications techniques :

Tenue en pression (Bar) : 10


Coefficient de sécurité : 3

Longueur maximum (m) : 40

Autres diamètres ou couleurs sur demande

Diamètre	RC (mm)	Poids (Gr/m)
38x52	110	1300
51x65	150	1700
63.5x78	190	1900
70x86	220	2200

Raccords usuels \* (mâle ou femelle) :

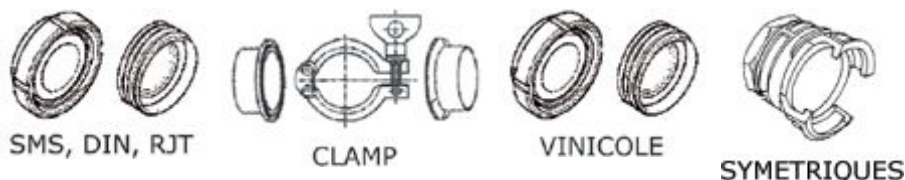

Le montage côté tuyau pourra être **serti, à 1/2 coquille.**

Les différents montages sont proposés **en version standard.**

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits et nos gammes à tout moment afin de les améliorer.