


Les raccords

CLAMP



RACCORDS :

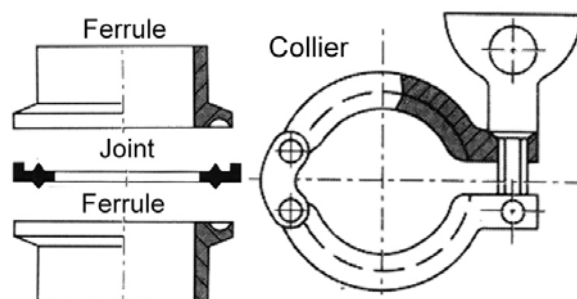

Matières :	25	38	51	63,5	76	104
Pression d'utilisation (en bars pour de l'eau à 20°C) :	40	34	35	38	38	32


JOINTS :

Matières :	BUNA	PTFE	EPDM
-------------------	------	------	------


MONTAGES USUELS :

En fonction du type de tuyau choisi et de son application, le montage du raccord « côté tuyau » pourra être réalisé selon plusieurs procédés :


SERTI



A COQUILLES



THERMOFORME



AVEC COLLIER



ASEPTIQUE

ASEPTIQUE

ASEPTIQUE

Le raccord peut être monté **SOUDE** (pour tuyau métalflex par exemple).
Matières disponibles : Inox (corps 316L - jupe 304L).