


MULTIFOOD «E»



Aspiration et refoulement de tout liquide alimentaire non gras.

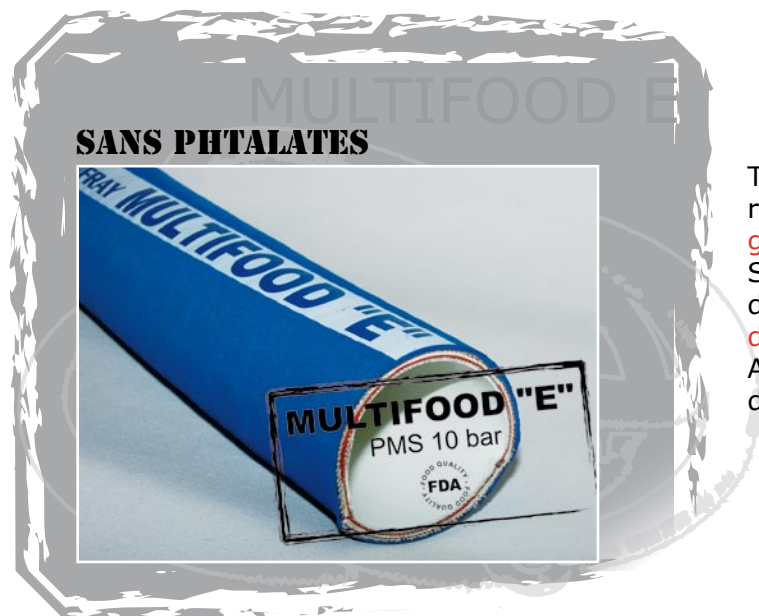

SANS PHTALATES

Tuyau spécialement conçu pour l'aspiration et le refoulement de tout liquide alimentaire **sans matière grasse**.

Sa grande résistance à la température permet d'utiliser ce tuyau **sur les circuits d'air additionnel des camions citernes de transport de produits vrac**.

Autre qualité : Convient également aux **transferts d'alcool titrant jusqu'à 96%**.

Caractéristiques techniques :

Tube intérieur :

EPDM blanc lisse conforme à la norme FDA.

Renfort :

Nappes textiles et spirale noyée.

Revêtement extérieur :

EPDM bleu, aspect toilé, résistant aux agents atmosphériques.

Température :

De - 40°C à +100°C, pour les liquides et l'application air additionnel des camions citernes, jusqu'à + 180°C.

Spécifications techniques :

Tenue en pression (bar) : 10


Coefficient de sécurité : 3

Tenue au vide (mmHg) : 900


Longueur maximum (m) : 40

Ø diamètre	RC (mm)	Poids (Gr/m)
38 x 50	190	1200
51 x 63	250	1570
60 x 74	320	2210
63,5 x 78	320	2400
70 x 80,5	380	2620
76 x 90,5	400	2820


Raccords usuels*(mâle ou femelle) :



SMS, DIN, RJT



CLAMP



SYMETRIQUES

Le montage « côté tuyau » pourra être **serti, à coquilles, avec collier ou à dudgeonner**.

Les différents montages sont proposés **en version standard ou aseptique**.

(*) : tout autre type de raccord sur demande.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits et nos gammes à tout moment afin de les améliorer.