

Feuille de graphite expansé laminé. Renfort âme à picot Acier inoxydable 316L

Graphite pur 98 %

Propriétés :

Utilisée principalement dans les industries chimiques et de l'énergie.

Elle résiste aux températures et pression élevées, ainis qu'aux produits chimiques.

Elle est utilisé pour une majorité de fluides (Alcalis, acides, gaz, huiles vapeur ...)

Agréments :

- GAZ DIN 3535-6
- DVGW
- ANTI FEU API 6FB

Avantages :


Températures maximales : 700°C milieu inerte ou réducteur
500°C milieu oxydant

Pression maximale : 200 Bar

Format : 1500x1500

Epaisseur : 1/1.5/2/3 mm

Médias d'applications :

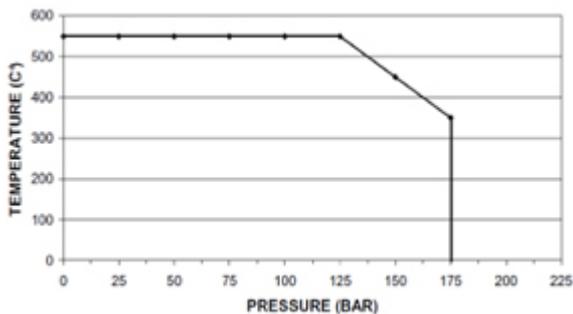

Découpe sur demande

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits et nos gammes à tout moment afin de les améliorer.