


Notre Réf: 30204*

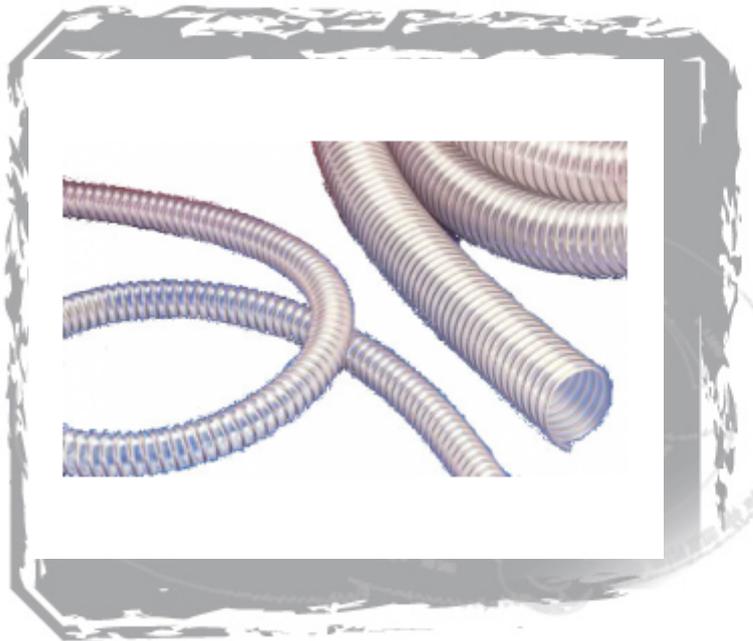

Tuyau flexible d'aspiration et refoulement, résistant à l'abrasion, aux microbes, à l'hydrolyse.

Convient aux industries alimentaire et pharmaceutique pour le transport de transfert de produits secs, acqueux, abrasifs

Lisse à l'intérieur

Existe en version anti-statique (sur demande)

Caractéristiques techniques :

Température: -40°C / +90°C (brièvement 125°C)

Construction: paroi éther-polyuréthane, spire en acier à ressort intégré de façon fixe dans la paroi.

Polyuréthane conforme FDA 21 CFR177.2600 et 178.2010, EC 2002/72/EC, BfR XXXIX

Spécifications techniques :

Ø Int (mm)	Ø Ext (mm)	PS (bar)	Dépression (bar)	Rayon de pliage (mm)	Poids (gr/m)	Conditionnement (m)
20	27	3.895	1.000	17.0	230	10-15
25	32	3.470	0.900	19.5	280	10-15
38	48	2.925	0.865	29	520	10-15-20
40	50	2.900	0.855	30	540	10-15
50	60	2.330	0.835	35	660	10-15
75	86	1.575	0.555	65.5	1050	10
80	91	1.480	0.505	69	1110	10
100	111	1.190	0.355	83	1490	10-15
110	121	1.085	0.325	90	1.630	10-15
150	161	0.800	0.180	118	2410	10-15
200	213	0.600	0.120	156	3120	10-15