


# ASPI-DUNE C

Existe en version ondulé Para noir ou Para blond

Tuyau d'aspiration industrielle de produits abrasifs en vrac.

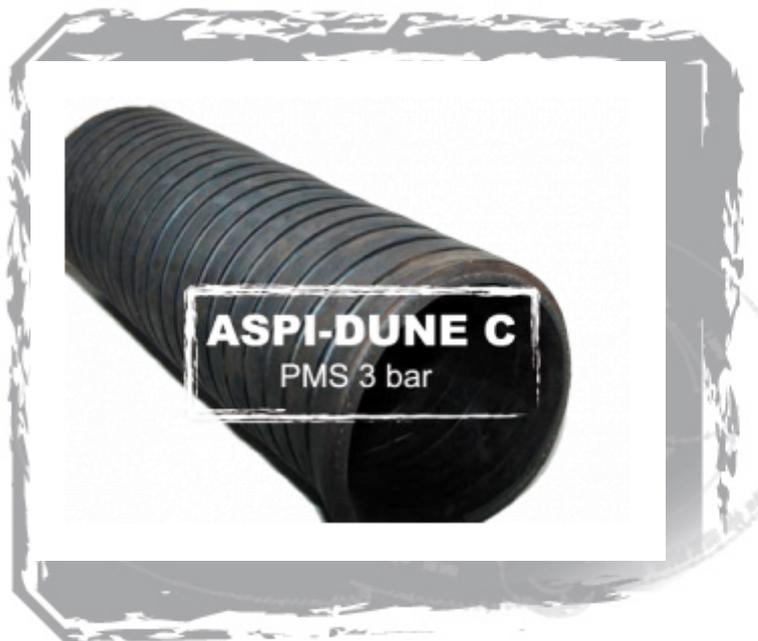

Ce tuyau est spécialement conçu pour les applications **d'aspiration et de refoulement de produits abrasifs** tels que, sable, gravats, poussières, copeaux, grenailles ...

De part sa légèreté, c'est un tuyau extrêmement **souple et maniable**.

*Exemples d'applications :*

Aspiration centralisée; aspirateur industriel, camion de nettoyage industriel ...

## Caractéristiques techniques :

### Tube intérieur :

Mélange caoutchouc à base de NR/BR, lisse, anti-statique, ayant une excellente résistance à l'abrasion.

### Renfort :

Nappes textiles et spirale noyée dans la paroi.

### Revêtement extérieur :

SBR noir, aspect toilé crénelé, résistant à l'abrasion et anti-statique

### Température :

De -30°C à +70°C

### Longueur maximum (m) :

40

## Spécifications techniques :

Temp. d'utilisation mini : -30 °C

Temp. d'utilisation maxi : 70 °C

Tenue en pression : 3 bar



Coef. de sécurité : 3

Tenue au vide : 800 bar

Diamètre	Rayon de Courbure (mm)	Poids (Gr/M)
51x67	120	1720
80x97	200	2720
90x107	240	3140
102x120	300	3750
127x146	440	4620
152x171	600	5550

Autres diamètres sur demande

Raccords usuels\* (mâle ou femelle) :



Nous nous réservons le droit de modifier nos produits et nos gammes à tout moment afin de les améliorer.