



Tuyau très souple et robuste caractérisé par la nature de son tube intérieur particulièrement lisse et totalement étanche.

Le MULTIFOOD B CLC transfère y compris **à température élevée** tout produit alimentaire épais ou délicat et toute boisson dont l'alcool titrant à 96 %

Sa forme annelée assure la souplesse et le revêtement UPE une excellente résistance à l'abrasion au sol.

Normes et Homologations : Union Européenne, règlements CE n° 1935/2004

Caractéristiques techniques :

Tube intérieur:

Caoutchouc butyle (agrée FDA) surface lisse glacée miroir, de qualité alimentaire, inodore.

Renfort:

plis textile, spirale acier noyé.


Revêtement extérieur:

Revêtement UPE résistant à l'abrasion et au vieillissement, grande ondulation.

Spécifications techniques :

diamètre intérieur	diamètre extérieur	RC stat (mm)	Poids (gr/m)	PMS (bar)	PLNE (bar)	Dépression (bar)
38	51	120	1100	10	15	-0.9
51	66	150	1600	10	15	-0.9
63.5	79.5	190	2250	10	15	-0.9

Raccords usuels (mâle ou femelle) :

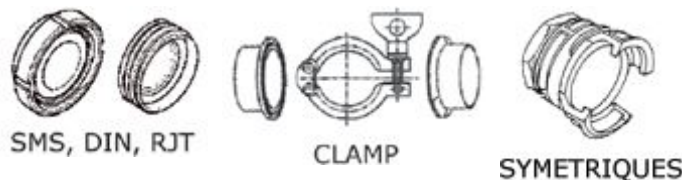

Le montage coté tuyau pourra être **serti, à coilles, avec collier ou à dudgeonner.**

Les différents montages sont proposés **en version standard ou aseptique.**

Tout autre type de raccord sur demande.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits et nos gammes à tout moment afin de les améliorer.