




Notre Ref 26100*

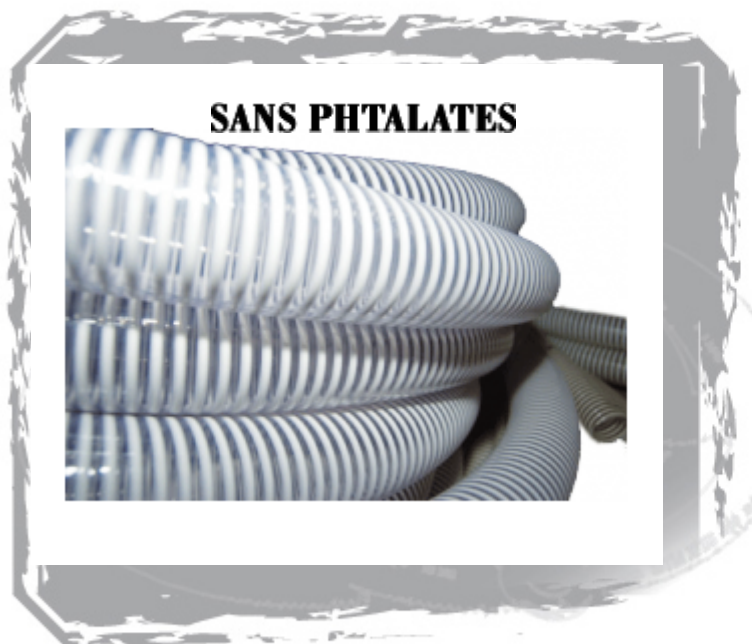

Tuyau en PVC , renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc. Il est recommandé pour l'aspiration et le refoulement de liquides alimentaires (jusqu'à 50% vol. alcool.à 40°C)

Caractéristiques techniques :

Température -15°C / +60°C

Lisse intérieur / extérieur jusqu'au Ø 70

Lisse intérieur à partir du Ø 75



Spécifications techniques :

Ø Int (mm)	Ø Ext (mm)	PS (bar)	PLNE (bar)	Dépression (bar)	R.Courbure (mm)	Poids (gr/m)	Cond. (m)
20	25	7	21	0.800	60	242	25-50
25	30	7	21	0.800	75	300	25-50
30	35	6	18	0.800	90	359	25-50
32	38	6	18	0.800	95	387	25.50
35	41	6	18	0.800	105	475	25-50
38	44	6	18	0.800	115	504	25-50
40	46	6	18	0.800	120	523	25-50
45	51	5	15	0.800	135	614	25-50
50	57	5	15	0.800	150	756	25-50
55	62	5	15	0.800	165	784	25-50
60	67	5	15	0.800	180	873	25
63	70	5	15	0.800	190	960	25-50
70	77	4	12	0.700	210	1038	25
75	85	4	12	0.700	300	1295	25-50
80	91	3	9	0.700	320	1457	25
90	102	3	9	0.700	360	1725	25
100	112	3	9	0.700	500	2048	25
110	122	3	9	0.600	550	2366	25
120	133	3	9	0.600	600	2611	25
151	164	3	9	0.600	755	4319	25