


Les raccords

DIN

Conforme à la norme DIN 11851

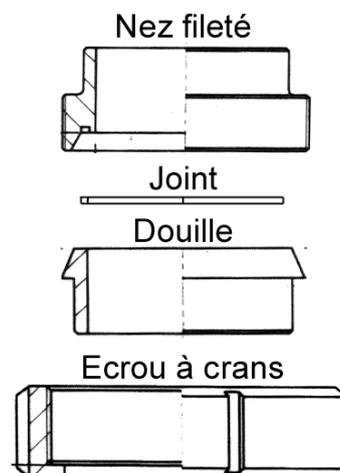

RACCORDS :

Diamètre :	10	15	20	25	32	40
	50	65	80	100	125	150


JOINTS :

Matières :	BUNA	PTFE	EPDM
-------------------	------	------	------


MONTAGES USUELS :

En fonction du type de tuyau choisi et de son application, le montage du raccord « côté tuyau » pourra être réalisé selon plusieurs procédés :

SERTI



A COQUILLES



AVEC COLLIER



ASEPTIQUE

ASEPTIQUE

Montage type «Full Flow» à passage intégral est possible par dudgeonnage
Le raccord peut être monté **SOUDE** (pour tuyau métalflex par exemple).

Matières disponibles : Inox (corps 316L - jupe 304L).