

Les raccords

SMS




RACCORDS :

Diamètre :	25	38	51	63	76	104
-------------------	----	----	----	----	----	-----

JOINTS :

Matières :	BUNA*	PTFE	EPDM
-------------------	-------	------	------


(*) Standard

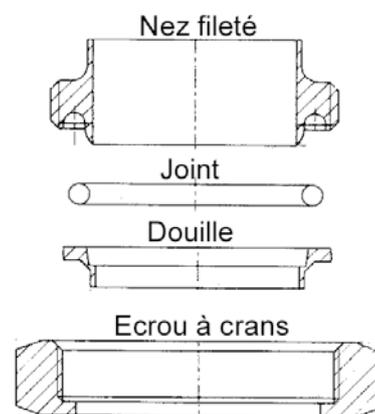

MONTAGES USUELS :


En fonction du type de tuyau choisi et de son application, le montage du raccord « côté tuyau » pourra être réalisé selon plusieurs procédés :

SERTI




ASEPTIQUE

A COQUILLES



ASEPTIQUE

THERMOFORME



ASEPTIQUE

AVEC COLLIERES



Type "BAND-IT" ou à TOURILLONS

Le raccord peut être monté **SOUDE** (pour tuyau métalflex par exemple).

Matières disponibles : Inox (corps 316L - jupe 304L).