

Les raccords

VINICOLE

Conforme à la norme «MACON»




RACCORDS :

| | | | | | | | | |
|-------------------|----|----|--------------|--------------|----|----|-----|-----|
| Diamètre : | 40 | 50 | 60M Mâcon | 60M Paris | 70 | 80 | 100 | 120 |
|-------------------|----|----|--------------|--------------|----|----|-----|-----|

JOINTS :


| | | |
|-------------------|------|-----|
| Matières : | EPDM | FPM |
|-------------------|------|-----|

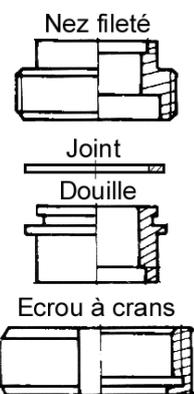

MONTAGES USUELS :


En fonction du type de tuyau choisi et de son application, le montage du raccord « côté tuyau » pourra être réalisé selon plusieurs procédés :

SERTI




ASEPTIQUE

A COQUILLES



ASEPTIQUE

THERMOFORME



ASEPTIQUE

AVEC COLLIERS



Type "BAND-IT" ou à TOURILLONS

Le raccord peut être monté **SOUDE** (pour tuyau métalflex par exemple).

Matières disponibles : Inox (corps 316L - jupe 304L).