


FLEXIFOOD N



ECRASABLE

Tuyau de dernière génération pour la collecte de lait.

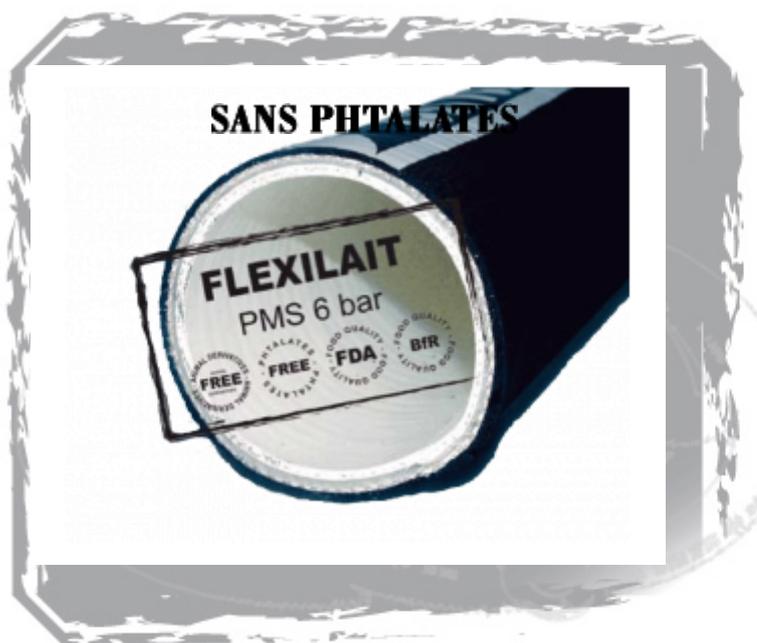

Tuyau de qualité alimentaire garanti sans phtalates, ni plastifiants, ni colorants. Sans aucune trace de particules animales, il respecte de façon optimale la qualité du lait. **Plus léger et plus souple** que les versions précédentes, il est spécialement conçu pour **faciliter la manipulation pendant la collecte du lait**. Il garde une grande flexibilité même à basse température.

Normes et Homologies : Union Européenne, reglements CE n° 1935/2004

Caractéristiques techniques :

Tube intérieur :

NR/NBR blanc lisse conforme à la norme Bfr (cat.2), FDA et à la D.M 21/03/73 & modification successives, offrant une très bonne résistance aux produits courants de nettoyage.

L'absence de plastifiants dans le tube réduit le risque de prolifération des bactéries et empêche tout risque de contamination.

Renfort :

Nappes textiles spéciales + spires synthétiques.

Revêtement extérieur :

Caoutchouc synthétique noir, aspect toilé, résistant aux agents atmosphériques, à l'abrasion et à l'ozone.

Température :

De -30°C à +85°C, stérilisation vapeur 120°C pendant 1/2 heure maximum.

Spécifications techniques :

Tenue en pression (Bar) : 6


Coefficient de sécurité : 3

Dépression (Bar) : 0.7

Longueur maximum (m) : 40

Diamètre	Rayon de Courbure (mm)	Poids (Gr/m)
50x64	150	1450
63.5x77	190	1750

Raccords usuels * (mâle ou femelle) :

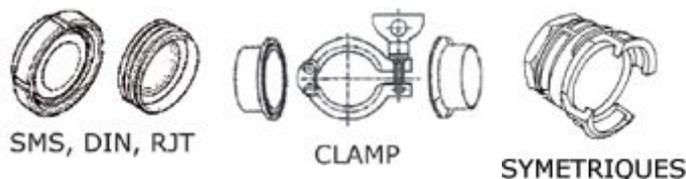

Le montage côté tuyau pourra être **serti, à coquilles ou avec colliers**.

Les différents montages sont proposés **en version standard ou aseptique**.

Tout autre type de raccord sur demande.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits et nos gammes à tout moment afin de les améliorer.