

Sichem S60 s'utilise pour étancher tous types de fluides en particulier : acide fort, base, hydrocarbures, chlore, application cryogénique.

Sichem S60 lui confère une grande performance en présence de brides endommagées, irrégulières ou de brides en PVC, verre et céramique, pour faible couple de serrage.

Sichem S60 est un produit facile à mettre en oeuvre même pour des joints de forts diamètres.

Propriétés :

S'utilise dans les industries telles que : chimie, pétrochimie, papier, agroalimentaire, pharmaceutique.

Avantages :

Couleur : Blanc

Températures : -236°C à +260°C (Maximum : 315°C)

Pressions : 85 bar (ep 1.5mm)


70 bar (ep 2.0mm)

60 bar (ep3.0mm)

Format : 1500x1500

Epaisseurs : 1/1.5/2/2.5/3/4/5/6

Médias d'applications :

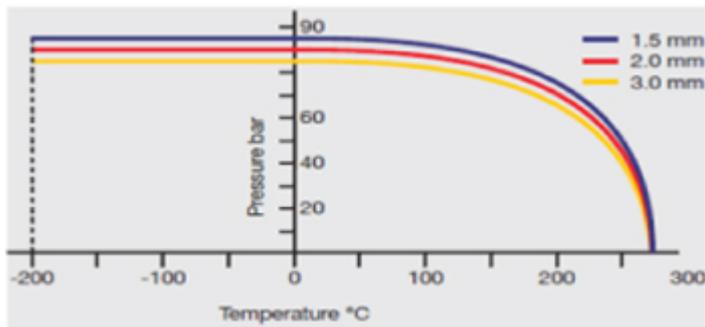

Découpe sur demande,

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits et nos gammes à tout moment afin de les améliorer.