

FOOD EXTREME BB

Brasseries et viticulture



Tuyau alimentaire de dernière génération spécialement conçu pour répondre aux demandes exigeantes de l'**industrie brassicole**.

Convient également pour les matières premières de la bière pasteurisée et organiques, de **boissons alcoolisées et non alcoolisées et les vins de haute qualité**.

Utilisation en pression et dépression relative (voir spécifications techniques)

Sa structure spéciale, totalement exempte de plastifiants, phtalates et de dérivés animaux, réduit le risque de prolifération bactérienne et le risque de contamination du fluide véhiculé.

Sa structure robuste le rend particulièrement adapté au chargement / déchargement dans les brasseries.

La composition de sa robe extérieure assure une excellente résistance au vieillissement.

Tube conforme aux réglementations CE1935/2004 et 2023/2006/EC (GMP). L'ensemble du cycle de production n'utilise ni dérivés d'origine animale, ni phtalates, ni graisses, ni les matériaux soumis à des restrictions conformément au règlement CE1907/2006 (REACH).

Caractéristiques techniques :

FOURREAU INTERIEUR :

Caoutchouc BIIR (code 90FDA), de couleur claire, de qualité alimentaire, inodore, insipide, glacé miroir.

RENFORTS :

Nappes de textiles synthétiques

REVÊTEMENT EXTERIEUR :

Caoutchouc CR, rouge, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries.


Marquage longitudinal blanc sur fond rouge. Lisse, impression toile.

Spécifications techniques :

Température : de -40 °C à +120°C

Pointes à +130°C pour la stérilisation pendant 30 minutes

Diamètre intérieur (mm)	Epaisseur de la paroi (mm)	Pression de service (bar)	Vide (bar)	Rayon de Courbure (mm)	Poids (Grs/m)	Longueur maxi (m)
19	5	16	-0.6	160	560	40
25	6	16	-0.6	200	690	40
32	8	16	-0.6	250	1130	40
38	9	16	-0.6	300	1150	40
40	10	16	-0.6	320	1810	40
50	10	16	-0.6	400	2500	40
65	12	16	-0.5	520	4000	40
75	15	16	-0.4	600	4900	40
100	15	16	-0.4	800	6270	40

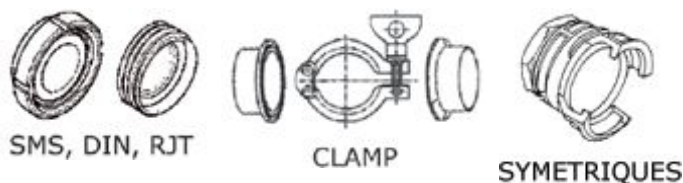

Les raccords d'extrémité seront sertis ou dudgeonnés assurant ainsi un passage intégral type Full Flow.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits et nos gammes à tout moment afin de les améliorer.